



b-lite® kompakt 600



Mastaufsatz 60-76'er Zopf *b-lite® kompakt 600*



Mastaufsatz 42-60'er Zopf *b-lite® kompakt 600*

Standardmäßige Alternativen zu Quecksilberdampf Leuchtmitteln für *b-lite*[®] kompakt 600

BESTÜCKUNG	BEZEICHNUNG	WATTAGE [W]	LICHTFARBE	LICHTSTROM [LM]
Natriumdampf	HS-T/E	50,70*	gelb - orange	3800 / 6300
Natriumdampf	HS-T/E	100*	gelb - orange	10000
Sparlampe	TC-T/E	18 / 26	warm weiß	1200 / 1800
Sparlampe	TC-T/E	32 / 42	warm weiß	2400 / 3200
Metallhalogen	HI-E	35*	warm weiß	3400
Metallhalogen	HI-E	70*	warm weiß	6500
Cosmopolis	CPO	45 / 60 / 90	warm weiß	4300 / 6800 / 10500
Quecksilberdampf	HME	80 / 125	weiß	3800 / 6500


*kompensiert (K) oder unkompensiert (U) bei Bestellung angeben.

HME / Quecksilberdampf Leuchtmittel

*Die EU hat im Jahr 2009 beschlossen, voraussichtlich ab 2015, dem HME-Quecksilberdampf Leuchtmittel aus Gründen der Energieeffizienz das CE-Zeichen zu entziehen, so dass es EU weit nicht mehr handelbar sein wird.

Eine rechtzeitige Umstellung auf alternative, wirtschaftliche Leuchtmittel wird daher dringend empfohlen. Für unsere Leuchten finden Sie in der oberen Tabelle alternative Leuchtmittel. Eine Orientierung kann hierzu am Lichtstrom erfolgen.

Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) für Natriumdampf-hochdruck Lampe 70 W:

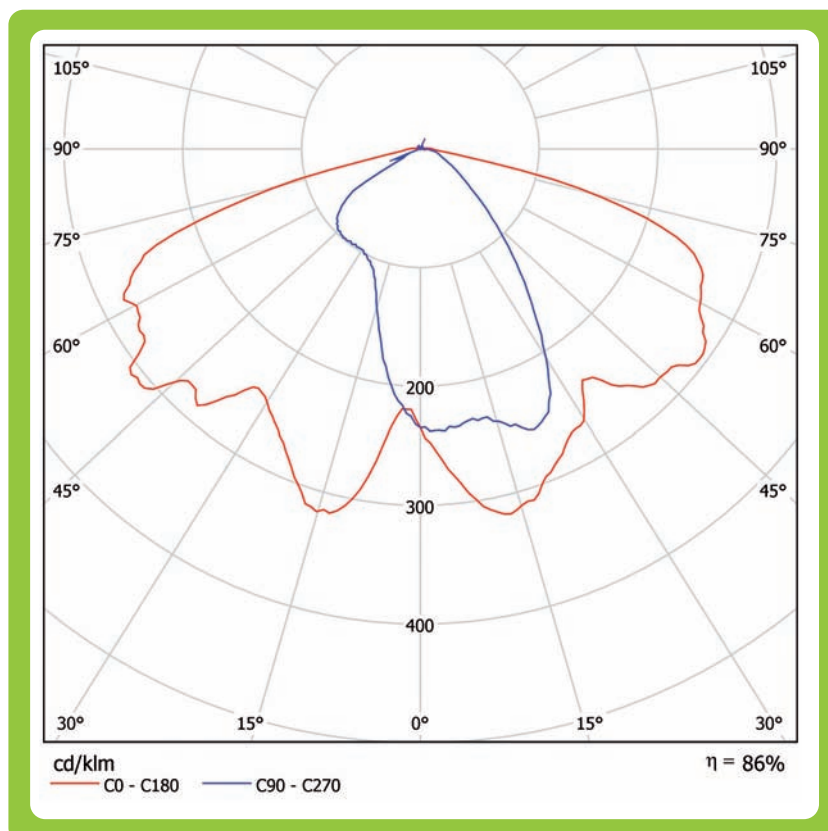

Merkmale *b-lite® kompakt 600*:

Deckel und Gehäuse aus Aluguß, pulverlackiert

Deckelhalter

Sicherheitstrennstecker

Abdeckung schlagfestes PC austauschbar

Technische Daten *b-lite® kompakt 600*:

- | | |
|---------------------------|--|
| • Material Leuchtgehäuse: | Aluminium Druckguß |
| • horizontale Neigung: | 0°-15° in 3° Schritten |
| • Mastbefestigung: | Aufsatz für ø 76-60'er Zopf
Aufsatz für ø 42-60'er Zopf |
| • Schutzart: | IP 65 |
| • Spannungsversorgung: | Sicherheitstrennstecker |
| • Abmessung (L x B x H): | 600 x 275 x 168 mm |



b-lite® kompakt 600

BREUELL | Ingenieurbüro Hamburg
Wirtschaftliche Beleuchtung

Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grüzmühlenweg 46 • 22339 Hamburg
Fon: 040/53 80 92-96
Fax: 040/53 80 92-86
vornhusen@breuell.de • www.breuell.de